


## Kontraventiler

Kontraventiler



**Kontraklapventil i støbejern** **Type : KP-5512**

**Flangetilslutning PN 16**

**Anvendelse:** damp, vand, olie og ikke aggressive væsker

\* For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning.


### Generelle data

**Type** : KP-5512  
**Materiale** : Støbejern GG-25  
**Trykklasse** : PN 16  
**Klap** : Stål/Rustfri  
**Indbygningslængde** : DIN 3202-F6  
**Tilslutning** : DIN 2533  
**Temperatur** : -10°C til +200°C.

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60104040	40	180	119	150	110 x 4 x 18	9,0
60104050	50	200	120	165	125 x 4 x 18	11,0
60104065	65	240	141	185	145 x 4 x 18	15,2
60104080	80	260	168	200	160 x 8 x 18	20,8
60104100	100	300	175	220	180 x 8 x 18	31,5
60104125	125	350	199	250	210 x 8 x 18	46,0
60104150	150	400	217	285	240 x 8 x 22	60,0
60104200	200	500	277	340	295 x 12 x 22	120,0

## Kontraventiler

<b>Sædekontraventil i støbejern, fjederbelastet Type : P450GG</b>	
<b>Flangetilslutning PN 16</b>	
<b>Anvendelse:</b> Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker	
* Horisontal eller vertikal montering.	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>P450GG</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern GG-25</b>
<b>Trykklasse</b>	: PN 16
<b>Kegle</b>	: Rustfri stål 13% Cr
<b>Sæde</b>	: Rustfri stål 13% Cr
<b>Fjeder</b>	: Rustfrit stål
<b>Indbygningslængde</b>	: DIN 3202-F1
<b>Tilslutning</b>	: DIN 2533
<b>Temperatur</b>	: -10°C til +300°C.



Kontraventiler


Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60105015	15	130	75	95	65 x 4 x 14	2,1
60105020	20	150	75	105	75 x 4 x 14	2,7
60105025	25	160	75	115	85 x 4 x 14	3,8
60105032	32	180	80	140	100 x 4 x 18	5,5
60105040	40	200	85	150	110 x 4 x 18	7,4
60105050	50	230	95	165	125 x 4 x 18	9,5
60105065	65	290	120	185	145 x 4 x 18	15,0
60105080	80	310	130	200	160 x 8 x 18	20,0
60105100	100	350	155	220	180 x 8 x 18	29,0
60105125	125	400	180	250	210 x 8 x 18	41,0
60105150	150	480	200	285	240 x 8 x 22	58,0
60105200	200	600	260	340	295 x 12 x 22	110,0
60105250	250	730	325	406	355 x 12 x 26	110,0
60105300	300	850	365	460	410 x 12 x 26	110,0

- Varianter:**
- hus og klap i andre materialer
  - fjederbelastet klap
  - O-ringe i andre materialer
  - andre flangetilslutninger


## Kontraventiler

Kontraventiler

DN15-25



DN32-200



### Sædekontraventil i stål med fjeder

Type : P450GS

#### Flangetilslutning PN 40

Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker

\* Horizontal eller vertikal montering.

#### Generelle data

Type : P450GS  
 Materiale : Stål GS-C 25  
 Trykklasse : PN 40  
 Kegle : Rustfri stål 17% Cr  
 Fjeder : Rustfri stål 17% Cr

Indbygningslængde : DIN 3202-F1  
 Tilslutning : DIN 2545


Temperatur : -20°C til +140°C

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60301015	15	130	75	95	65 x 4 x 14	2,0
60301020	20	150	75	105	75 x 4 x 14	2,5
60301025	25	160	75	115	85 x 4 x 14	3,0
60301032	32	180	105	140	100 x 4 x 18	8,8
60301040	40	200	115	150	110 x 4 x 18	10,5
60301050	50	230	120	165	125 x 4 x 18	14,0
60301065	65	290	150	185	145 x 8 x 18	22,5
60301080	80	310	170	200	160 x 8 x 18	31,0
60301100	100	350	190	235	190 x 8 x 22	41,0
60301125	125	400	215	270	220 x 8 x 26	54,0
60301150	150	480	235	300	250 x 8 x 26	69,0
2506030120 0	200	600	280	375	320 x 12 x 30	141,0
6030101250	250	730	330	450	385 x 16 x 33	
60301300	300	850	370	515	450 x 16 x 33	

Varianter:

- PN 25, 63, 100, 160
- Vinkel- eller Y-udførelse

## Kuglekontraventil

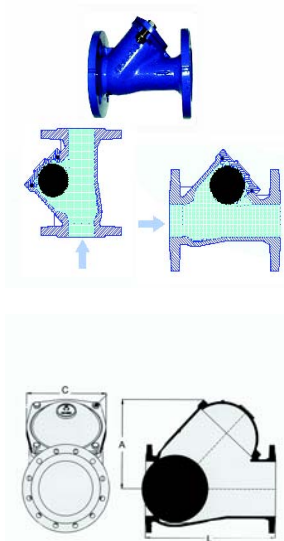

Kuglekontraventil		Type : C-Flow
<b>Flangetilslutning</b>		
<b>Anvendelse:</b> Vand og andre former for væsker		
* For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning * Fuldboret udførelse giver lavt tryktab * Selvrensende kugle * Lav støjniveau		
<b>Generelle data</b>		
Type	:	C-Flow
Materiale	:	Støbejern GG-25 DN80 Duktilt støbejern GGG40 ≥ DN100
Trykklasse	:	PN 10
Kugle	:	Phenolic Resin DN80 Aluminum + elastomer (NBR) DN250 Støbejern + elastomer (NBR) ≥ DN300
Huspakning	:	Nitrilgummi (NBR)
Sæde	:	Nitrilgummi (NBR), (Category A standard ISO 5208)
Modtryk	:	0,3-0,5 bar for tæthed
Indbygningslængde	:	DIN 3202-F6
Tilslutning	:	Flanger PN 10
Temperatur	:	10°C til +70°C

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	L	A / C	Flangediam.	Boltcirkel	Kv	Vægt (kg)
60106040	40	180	90 / 120	150	110 x 4 x 18	60	8,2
60106050	50	200	115 / 140	165	125 x 4 x 18	81	9,4
60106065	65	240	135 / 155	185	145 x 4 x 18	130	12,5
60106080	80	260	160 / 185	200	160 x 8 x 18	255	15,0
60306100	100	300	190 / 220	220	180 x 8 x 18	400	20,0
60306125	125	350	222 / 255	250	210 x 8 x 18	645	30,0
60306150	150	400	255 / 290	285	240 x 8 x 22	970	38,0
60306200	200	500	335 / 370	340	295 x 8 x 22	2000	70,0
60306250	250	600	420 / 380	395	350 x 12 x 22	3050	125,0
60306300	300	700	495 / 445	445	400 x 12 x 22	4150	180,0
60306350	350	800	580 / 520	505	460 x 16 x 22	5100	290,0
60306400	400	900	730 / 712	565	515 x 16 x 26	6600	420,0

- Kv: m<sup>3</sup>/t for vand ved 1 bars trykfald

**Optioner:**- Gevindudførelse i dimensionerne 1"-3"

- GGG40 DN80. GG25 ≥ DN100 men med reduceret arbejdsstryk.
- Specialkugler for væsker med vægtfylde afvigende fra vand.
- Viton tætningsringe
- Flanger PN16 eller ANSI 150