


# Kontraventiler



Kontraventiler

## Kontraklapventil i støbejern

Type : 302A

### Flangetilslutning PN 16

Anvendelse: damp, vand, olie og ikke aggressive væsker

\* For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning.

### Generelle data

Type	: 302A
Materiale	: Støbejern EN-GJL-250
Trykklasse	: PN 16
Dæksel	: EN-GJL-250
Klap	: Rustfri X12Cr13 1.4006
Sæde	: Rustfri X12Cr13 1.4006
Indbygningslængde	: DIN 3202-F6
Tilslutning	: DIN 2533
Temperatur	: -10°C til +120°C op til 16 bar
	: +200°C op til 12,8 bar
	: +300°C op til 9,6 bar

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60104040	40	180	119	150	110 x 4 x 18	9,0
60104050	50	200	120	165	125 x 4 x 18	11,0
60104065	65	240	141	185	145 x 4 x 18	15,2
60104080	80	260	168	200	160 x 8 x 18	20,8
60104100	100	300	175	220	180 x 8 x 18	31,5
60104125	125	350	199	250	210 x 8 x 18	46,0
60104150	150	400	217	285	240 x 8 x 22	60,0
60104200	200	500	277	340	295 x 12 x 22	120 120
	250	600	337	405	355 x 12 x 28	180
	300	700	374	460	410 x 12 x 28	250


**Sædekontraventil i støbejern, fjederbelastet Type : 287A****Flangetilslutning PN 16**

Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker

\* Horizontal eller vertikal montering.

**Generelle data**

<b>Type</b>	: 287A
<b>Materiale</b>	: Støbejern EN-GJL-250
Trykklasse	: PN 16
Kegle/spindel	: Rustfrit stål X20Cr13 1.4021
Sæde	: Rustfrit stål X12Cr13 1.4006
Fjeder	: Rustfrit stål X17CrNi16-2 1.4057
Indbygningslængde	: DIN 3202-F1
Tilslutning	: DIN 2533
Temperatur	: -10°C til +120°C op til 16 bar
	: +200°C op til 12,8 bar
	: +300°C op til 9,6 bar




Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60105015	15	130	75	95	65 x 4 x 14	2,1
60105020	20	150	75	105	75 x 4 x 14	2,7
60105025	25	160	75	115	85 x 4 x 14	3,8
60105032	32	180	80	140	100 x 4 x 18	5,5
60105040	40	200	85	150	110 x 4 x 18	7,4
60105050	50	230	95	165	125 x 4 x 18	9,5
60105065	65	290	120	185	145 x 4 x 18	15,0
60105080	80	310	130	200	160 x 8 x 18	20,0
60105100	100	350	155	220	180 x 8 x 18	29,0
60105125	125	400	180	250	210 x 8 x 18	41,0
60105150	150	480	200	285	240 x 8 x 22	58,0
60105200	200	600	260	340	295 x 12 x 22	110,0
60105250	250	730	325	406	355 x 12 x 26	110,0
60105300	300	850	365	460	410 x 12 x 26	110,0

Varianter:

- hus og klap i andre materialer
- fjederbelastet klap
- O-ringe i andre materialer
- andre flangetilslutninger

# Kontraventiler



## Sædekontraventil i støbejern, fjederbelastet Type : 287C

### Flangetilslutning PN 16

Anvendelse: Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker

\* Horizontal eller vertikal montering.

### Generelle data

<b>Type</b>	: <b>287C</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern EN-GJS-400-18-LT</b>
<b>Trykklasse</b>	: PN 16. Option PN25
<b>Dæksel</b>	: EN-GJS-400-18-LT
<b>Kegle/spindel</b>	: Rustfri stål X20Cr13 1.4021
<b>Sæde</b>	: Rustfri stål X12Cr13 1.4006
<b>Fjeder</b>	: Rustfrit stål X17CrNi16-2 1.4057
<b>Indbygningslængde</b>	: DIN 3202-F1
<b>Tilslutning</b>	: DIN 2533
<b>Temperatur</b>	: -10°C til +120°C op til 16 bar
	: +200°C op til 14,7 bar
	: +300°C op til 12,8 bar
	: +350°C op til 11,2 bar


Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60500073	15	130	75	95	65 x 4 x 14	2,1
60500074	20	150	75	105	75 x 4 x 14	2,7
60500075	25	160	75	115	85 x 4 x 14	3,8
60500076	32	180	80	140	100 x 4 x 18	5,5
60500077	40	200	85	150	110 x 4 x 18	7,4
60500078	50	230	95	165	125 x 4 x 18	9,5
60500079	65	290	120	185	145 x 4 x 18	15,0
60500080	80	310	130	200	160 x 8 x 18	20,0
60500091	100	350	155	220	180 x 8 x 18	29,0
60500092	125	400	180	250	210 x 8 x 18	41,0
60500081	150	480	200	285	240 x 8 x 22	66
60500082	200	600	260	340	295 x 12 x 22	111
60500083	250	730	325	405	355 x 12 x 26	196
60500084	300	850	365	460	410 x 12 x 26	302

#### Varianter:


- hus og klap i andre materialer
- fjederbelastet klap
- O-ringe i andre materialer
- andre flangetilslutninger

<b>Sædekontraventil i stål med fjeder</b>	<b>Type : P450GS</b>
<b>Flangetilslutning PN 40</b>	
<b>Anvendelse:</b> Damp, vand, olie og ikke aggressive væsker	
* Horizontal eller vertikal montering.	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>P450GS</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Stål GS-C 25</b>
<b>Trykklasse</b>	: <b>PN 40</b>
<b>Kegle</b>	: <b>Rustfri stål 17% Cr</b>
<b>Fjeder</b>	: <b>Rustfri stål 17% Cr</b>
<b>Indbygningslængde</b>	: <b>DIN 3202-F1</b>
<b>Tilslutning</b>	: <b>DIN 2545</b>
<b>Temperatur</b>	: <b>-20°C til +140°C</b>

DN15-25



DN32-200




Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET
	DN	L	H	Flangediam.	Boltcirkel	Vægt (kg)
60301015	15	130	75	95	65 x 4 x 14	2,0
60301020	20	150	75	105	75 x 4 x 14	2,5
60301025	25	160	75	115	85 x 4 x 14	3,0
60301032	32	180	105	140	100 x 4 x 18	8,8
60301040	40	200	115	150	110 x 4 x 18	10,5
60301050	50	230	120	165	125 x 4 x 18	14,0
60301065	65	290	150	185	145 x 8 x 18	22,5
60301080	80	310	170	200	160 x 8 x 18	31,0
60301100	100	350	190	235	190 x 8 x 22	41,0
60301125	125	400	215	270	220 x 8 x 26	54,0
60301150	150	480	235	300	250 x 8 x 26	69,0
60301200	200	600	280	375	320 x 12 x 30	141,0
60301250	250	730	330	450	385 x 16 x 33	
60301300	300	850	370	515	450 x 16 x 33	

Varianter:

- PN 25, 63, 100, 160
- Vinkel- eller Y-udførelse

## Kuglekontraventil

<b>Kuglekontraventil</b>		<b>Type : C-Flow</b>
<b>Flangetilslutning</b>		
<b>Anvendelse:</b> Vand og andre former for væsker		
<ul style="list-style-type: none"> <li>* For horisontal eller vertikal montering med opadgående strømningsretning</li> <li>* Fuldboret udførelse giver lavt tryktab</li> <li>* Selvrensende kugle</li> <li>* Lav støjniveau</li> </ul>		
<b>Generelle data</b>		
<b>Type</b>	: <b>C-Flow</b>	
<b>Materiale</b>	: <b>Støbejern GG-25 ≤DN80</b> <b>Duktilt støbejern GGG40 ≥DN100</b>	
<b>Trykklasse</b>	: PN 10	
<b>Kugle</b>	: Phenolic Resin ≤DN80 : Aluminum + elastomer (NBR) ≤DN250 : Støbejern + elastomer (NBR) ≥DN300	
<b>Huspakning</b>	: Nitrilgummi (NBR)	
<b>Sæde</b>	: Nitrilgummi (NBR), (Category A standard ISO 5208)	
<b>Modtryk</b>	: 0,3-0,5 bar for tæthed	
<b>Indbygningslængde</b>	: DIN 3202-F6	
<b>Tilslutning</b>	: Flanger PN 10	
<b>Temperatur</b>	: 10°C til +70°C	

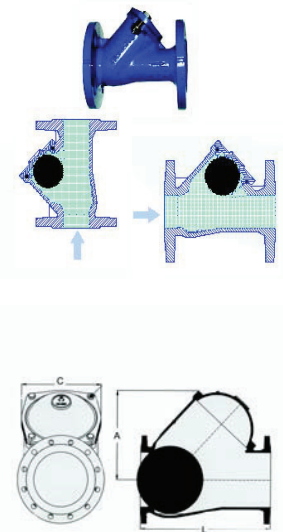

Kontraventiler

Varenr.	DIMENSIONER (mm)			TILSLUTNINGER (mm)		ANDET	
	DN	L	A / C	Flangediam.	Boltcirkel	Kv	Vægt (kg)
60106040	40	180	90 / 120	150	110 x 4 x 18	60	8,2
60106050	50	200	115 / 140	165	125 x 4 x 18	81	9,4
60106065	65	240	135 / 155	185	145 x 4 x 18	130	12,5
60106080	80	260	160 / 185	200	160 x 8 x 18	255	15,0
60306100	100	300	190 / 220	220	180 x 8 x 18	400	20,0
60306125	125	350	222 / 255	250	210 x 8 x 18	645	30,0
60306150	150	400	255 / 290	285	240 x 8 x 22	970	38,0
60306200	200	500	335 / 370	340	295 x 8 x 22	2000	70,0
60306250	250	600	420 / 380	395	350 x 12 x 22	3050	125,0
60306300	300	700	495 / 445	445	400 x 12 x 22	4150	180,0
60306350	350	800	580 / 520	505	460 x 16 x 22	5100	290,0
60306400	400	900	730 / 712	565	515 x 16 x 26	6600	420,0

- Kv: m<sup>3</sup>/t for vand ved 1 bars trykfald

**Optioner:** - Gevindudførelse i dimensionerne 1"-3"

- GGG40 ≤DN80. GG25 ≥DN100 men med reduceret arbejdstryk.
- Specialkugler for væsker med vægtfylde afvigende fra vand.
- Viton tætningsringe
- Flanger PN16 eller ANSI 150