


<b>Klinger vandstandsarmatur,transparent</b>	<b>Type : T 50-D</b>
<b>Flangetilslutning</b>	
<b>Anvendelse:</b> vand, væsker og damp.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".</li> <li>* Beständig mod høje temperaturer.</li> <li>* Slag- og slidstærk overflade.</li> <li>* Viser kan roteres 360°.</li> </ul>	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>T 50-D</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Stål A 105 N</b>
Trykklasse viser	: PN 40 / ANSI 300 lbs
Designtemperatur	: 400°C; damp 202°C/15 bar
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type B
Glasbeskyttelse	: Mica (Option)
Glaspakninger	: Klingersil. Option: Grafit.
Bolte	: ASTM 193-B7
Møtrikker	: ASTM 194-2H
Afspærringshaner	: Type D, Stål A105 (FS/H)
Tilslutning	: Flanger PN 40
	: Options: Se separat datablad for afspærringshane type D.

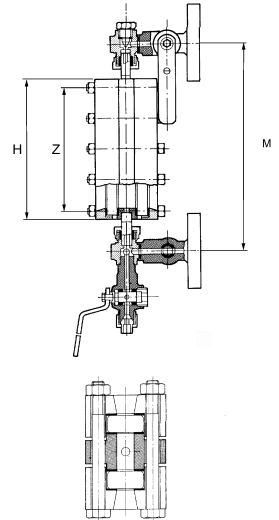

Armatuer og tilbehør

Varenr.	GENERELT		DIMENSIONER (mm)	
	Beskrivelse	DN	Flangediameter	
25331015	Øverste hane D	15	95	
25331020	Øverste hane D	20	105	
25331025	Øverste hane D	25	115	
25331115	Nederste hane D + udblæsn. hane ABL 12	15	95	
25331120	Nederste hane D + udblæsn. hane ABL 12	20	105	
25331125	Nederste hane D + afblæsn. hane ABL 12	25	115	
25391012	Afblæsningshane type ABL 12 PN160	1/2"	Udvendigt gevind	

Vandstandsvisere

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(antal glas)	Skuelængde(Z)	Viserlængde(H)	Glaslængde	minimum(M)
35303012	1 x 2	118	153	140	255
35303013	1 x 3	143	178	165	280
35303014	1 x 4	168	203	190	305
35303015	1 x 5	198	233	220	335
35303016	1 x 6	228	263	250	365
35303017	1 x 7	258	293	280	395
35303018	1 x 8	298	333	320	435
35303019	1 x 9	318	353	340	455
35303024	2 x 4	373	408	190	510
35303025	2 x 5	433	468	220	570
35303026	2 x 6	493	528	250	630
35303027	2 x 7	553	588	280	690
35303028	2 x 8	633	668	320	770
35303029	2 x 9	673	708	340	810
35303036	3 x 6	758	793	250	895
35303037	3 x 7	848	883	280	985
35303038	3 x 8	968	1003	320	1105
35303039	3 x 9	1028	1063	340	1165



## Væskestandsarmaturer

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(antal glas)	Skuelængde(Z)	Viserlængde(H)	Glaslængde	minimum(M)
35303047	4 x 7	1143	1178	280	1280
35303048	4 x 8	1303	1338	320	1440
35303049	4 x 9	1383	1418	340	1520
35303057	5 x 7	1438	1473	280	1575
35303058	5 x 8	1638	1673	320	1775
35303059	5 x 9	1738	1773	340	1875
35303068	6 x 8	1973	2008	320	2110
35303069	6 x 9	2093	2128	340	2230
35303078	7 x 8	2308	2343	320	2445
35303079	7 x 9	2448	2483	340	2585

- Varianter:
- viser i kombination med andre afspærringshaner.
  - belysning.
  - frostsikker udførelse.
  - rustfri udførelse.
  -

- Ved bestilling oplys:
- Medie,tryk og temperatur,
  - Flangetilslutning og centerafstand,
  - Specielle hanefunktioner,
  - Ønsket dokumentation.

<b>Klinger vandstandsarmatur,transparent Type : T 85-DA</b>	
<b>Flangetilslutning</b>	
Anvendelse: damp op til 85 bar	
* Leveres med originale Klinger borosilikaat glas "ekstra hærdet". * Beständig mod høje temperaturer. * Slag- og slidstærk overflade. * Viser kan roteres 360°.	
<b>Generelle data</b>	
Type	: T 85-DA
Materiale	: Stål A 105 N
Trykklasse viser	: PN 160 / ANSI 900 lbs
Designtemperatur	: 298°C v/ 85 bar mættet damp
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type B
Glasbeskyttelse	: Mica
Glaspakninger	: Grafit
Bolte	: A193 B7
Møtrikker	: A194 2H
Afspærringshaner	: Type DA, Stål A105 (FS/H)
Tilslutning	: Flanger PN 160
	: Options: Se separat datablad for afspærringsshane type DA.

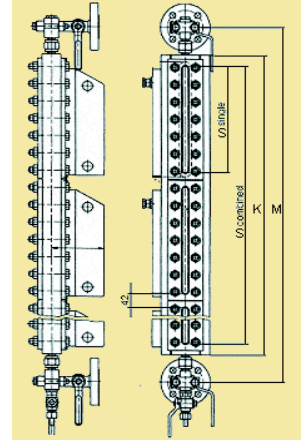

Armaturer og tilbehør

GENERELT			DIMENSIONER(mm)
Varenr.	Beskrivelse	DN	Flangediameter x Pcd
	Type DA	25	140 x 100
25391012	Aflæsningsshane type ABL 12 PN160	1/2"	Udvendigt gevind


Vandstandsvisere

Varenr.	DIMENSIONER(mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(antal glas)	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum(M)
35303113	1 x 3	143	215	165	355
35303114	1 x 4	168	240	190	380
35303115	1 x 5	198	270	220	410
35303116	1 x 6	228	300	250	440
35303117	1 x 7	258	330	280	505
35303118	1 x 8	298	370	320	530
35303119	1 x 9	318	390	340	587
35303124	2 x 4	375	447	190	587
35303125	2 x 5	435	507	220	647
35303126	2 x 6	495	567	250	707
35303127	2 x 7	555	627	280	767
35303128	2 x 8	635	707	320	847
35303129	2 x 9	675	747	340	887
35303136	3 x 6	761	834	250	974
35303137	3 x 7	851	924	280	1044
35303138	3 x 8	971	1044	320	1184
35303139	3 x 9	1031	1104	340	1204

Varianter: - Viser i kombination med andre afspærringsarmaturer, belysning, frostsikker udførelse.

Ved bestilling oplys: - Medie, tryk og temperatur, tilslutning, centerafstand, hanefunktion og ønsket dokumentation.

## Væskestandsarmaturer

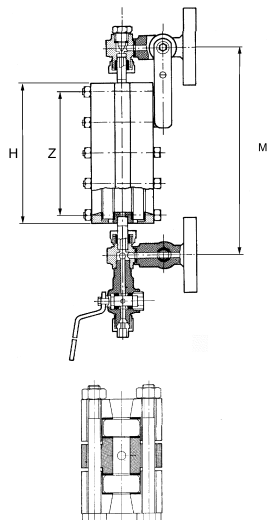

### Klinger vandstandsarmatur, transparent Type : T 100-D

#### Flangetilslutning

Anvendelse: vand, væsker og damp.

- \* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".
- \* Beständig mod høje temperaturer.
- \* Slag- og slidstærk overflade.
- \* Viser kan roteres 360°.

#### Generelle data

<b>Type</b>	: T 100-D
<b>Materiale</b>	: Stål A 105 N
Trykklasse viser	: PN 100 / ANSI 600 lbs
Designtemperatur	: 400°C; damp 235°C/30 bar.
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type B
Glasbeskyttelse	: Mica (option)
Glaspakninger	: Klingsil. Option: Grafit
Bolte	: ASTM 193-B7
Møtrikker	: ASTM 194-2H
Afspærringshaner	: Type D, Stål A105 (FS/H)
Tilslutning	: Flanger PN 40
	: Options: Se separat datablad for afspærringshane type D.

## Armaturer og tilbehør

Varenr.	GENERELT		DIMENSIONER (mm)	
	Beskrivelse	DN	Flangediameter	
25331015	Øverste hane D	15	95	
25331020	Øverste hane D	20	105	
25331025	Øverste hane D	25	115	
25331115	Nederste hane D + udblæs. hane ABL 12	15	95	
25331120	Nederste hane D + udblæs. hane ABL 12	20	105	
25331125	Nederste hane D + afblæs. hane ABL 12	25	115	
25391012	Afblæsningshane type ABL 12 PN160	1/2"	Udvendigt gevind	

## Vandstandsvisere

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(natal glas)	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum(M)
35303212	1 x 2	118	153	140	255
35303213	1 x 3	143	178	165	280
35303214	1 x 4	168	203	190	305
35303215	1 x 5	198	233	220	335
35303216	1 x 6	228	263	250	365
35303217	1 x 7	258	293	280	395
35303218	1 x 8	298	333	320	435
35303219	1 x 9	318	353	340	455
35303224	2 x 4	373	408	190	510
35303225	2 x 5	433	468	220	570
35303226	2 x 6	493	528	250	630
35303227	2 x 7	553	588	280	690
35303228	2 x 8	633	668	320	770
35303229	2 x 9	673	708	340	810
35303236	3 x 6	758	793	250	895
35303237	3 x 7	848	883	280	985
35303238	3 x 8	968	1003	320	1105
35303239	3 x 9	1028	1063	340	1165

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(natal glas)	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum(M)
35303247	4 x 7	1143	1178	280	1280
35303248	4 x 8	1303	1338	320	1440
35303249	4 x 9	1383	1418	340	1520
35303257	5 x 7	1438	1473	280	1575
35303258	5 x 8	1638	1673	320	1775
35303259	5 x 9	1738	1773	340	1875
35303268	6 x 8	1973	2008	320	2110
35303269	6 x 9	2093	2128	340	2230
35303278	7 x 8	2308	2343	320	2445
35303279	7 x 9	2448	2483	340	2585


Varianter:

- viser i kombination med andre afspærringshaner.
- belysning.
- frostsikker udførelse.
- rustfri udførelse.

Ved bestilling oplys:

- Medie,tryk og temperatur,
- Flangetilslutning og centerafstand,
- Specielle hanefunktioner,
- Ønsket dokumentation.

## Væskestandsarmaturer

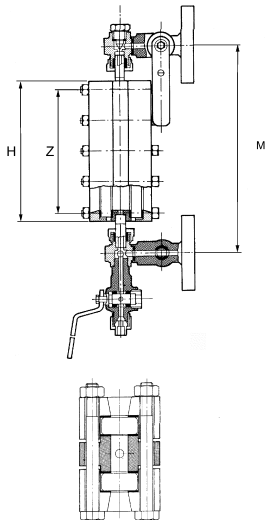

### Klinger vandstandsarmatur, transparent Type : T 160-D

#### Flangetilslutning

Anvendelse: vand, væsker og damp.

- \* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".
- \* Beständig mod høje temperaturer.
- \* Slag- og slidstærk overflade.
- \* Viser kan roteres 360°.

#### Generelle data

<b>Type</b>	: T 160-D
<b>Materiale</b>	: Stål A 105 N
Trykklasse viser	: PN 160 / ANSI 900 lbs
Designtemperatur	: 400°C; damp 252°C/40 bar
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type B
Glasbeskyttelse	: Mica (option)
Glaspakninger	: Grafit
Bolte	: ASTM 193-B7
Møtrikker	: ASTM 194-2H
Afspærringshaner	: Type D, Stål A105 (FS/H)
Tilslutning	: Flanger PN 40
	: Options: Se separat datablad for afspærringshane type D.

## Armaturer og tilbehør

Varenr.	GENERELT		DIMENSIONER (mm)	
	Beskrivelse	DN	Flangediameter	
25331015	Øverste hane D	15	95	
25331020	Øverste hane D	20	105	
25331025	Øverste hane D	25	115	
25331115	Nederste hane D + udblæs. hane ABL 12	15	95	
25331120	Nederste hane D + udblæs. hane ABL 12	20	105	
25331125	Nederste hane D + afblæs. hane ABL 12	25	115	
25391012	Afblæsningshane type ABL 12 PN160	1/2"	Udvendigt gevind	

## Vandstandsvisere

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(antal glas)	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum(M)
35303312	1 x 2	118	153	140	255
35303313	1 x 3	143	178	165	280
35303314	1 x 4	168	203	190	305
35303315	1 x 5	198	233	220	335
35303316	1 x 6	228	263	250	365
35303317	1 x 7	258	293	280	395
35303318	1 x 8	298	333	320	435
35303319	1 x 9	318	353	340	455
35303324	2 x 4	373	408	190	510
35303325	2 x 5	433	468	220	570
35303326	2 x 6	493	528	250	630
35303327	2 x 7	553	588	280	690
35303328	2 x 8	633	668	320	770
35303329	2 x 9	673	708	340	810
35303336	3 x 6	758	793	250	895
35303337	3 x 7	848	883	280	985
35303338	3 x 8	968	1003	320	1105
35303339	3 x 9	1028	1063	340	1165

Varenr.	DIMENSIONER VISER (mm)				CENTERAFST.(mm)
	Størrelse(antal glas)	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum(M)
35303347	4 x 7	1143	1178	280	1280
35303348	4 x 8	1303	1338	320	1440
35303349	4 x 9	1383	1418	340	1520
35303357	5 x 7	1438	1473	280	1575
35303358	5 x 8	1638	1673	320	1775
35303359	5 x 9	1738	1773	340	1875
35303368	6 x 8	1973	2008	320	2110
35303369	6 x 9	2093	2128	340	2230
35303378	7 x 8	2308	2343	320	2445
35303379	7 x 9	2448	2483	340	2585


Varianter:

- viser i kombination med andre afspærringshaner.
- belysning.
- frostsikker udførelse.
- rustfri udførelse.

Ved bestilling oplys:

- Medie,tryk og temperatur,
- Flangetilslutning og centerafstand,
- Specielle hanefunktioner,
- Ønsket dokumentation.

## Væskestandsarmaturer

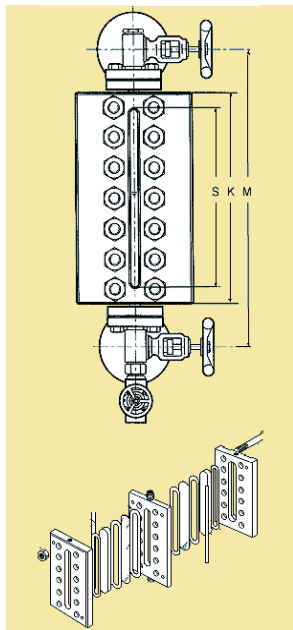

### Klinger vandstandsarmatur, transparentType : TA 120-RAV

#### Flangetilslutning

Anvendelse: damp op til 120 bar.

- \* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".
- \* Slag- og slidstærk overflade.
- \* Bestandig mod høje temperaturer.

#### Generelle data

<b>Type</b>	: TA 120-RAV
<b>Materiale</b>	: Stål A 105 N
Trykklasse viser	: PN 120
Designtemperatur	: 400°C
Anvendelsesområde	: damp op til 120 bar
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type TA
Glasbeskyttelse	: Mica
Glaspakninger	: Grafit
Bolte	: HM 24
Møtrikker	:
Tilslutning	: Afhængig af valgte afspærringsarmatur.

### Armaturer og tilbehør.

GENERELT			
Varenr.	RAV type	Betjening	Udførelse
	Se under vandstandsarmaturer		



### Vandstandsvisere

Varenr.	Størrelse	DIMENSIONER(mm)			CENTERAFST.(mm)
		Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde	minimum* (M)
35303413	1 x 3	145	220	165	353
35303414	1 x 4	170	245	190	378
35303415	1 x 5	200	275	220	408
35303416	1 x 6	230	305	250	438
35303417	1 x 7	260	335	280	468
35303418	1 x 8	300	375	320	508
35303419	1 x 9	320	395	340	528

- Varianter:
- \*Centerafstand for sædeventiler class 1500
  - Stelliteret sæde og kegler
  - Kuglesikringer
  - Ved tryk over 80 bar anbefales 2 x afspærringsventiler.
  - Med belysning.

- Ved bestilling oplys:
- Medie, tryk og temperatur,
  - Flangetilslutning og centerafstand,
  - Specielle hanefunktioner,
  - Ønsket dokumentation.

<b>Klinger vandstandsarmatur,transparent</b>	<b>Type : KTA</b>
<b>BiColour - 2 farvet rød/grøn visning</b>	
<b>Anvendelse:</b> mættet damp op til 180 bar.	
* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet". * Slag- og slidstærk overflade. * Beständig mod høje temperaturer.	
<b>Generelle data</b>	
<b>Type</b>	: <b>KTA</b>
<b>Materiale</b>	: <b>Stål A 105 N</b>
Trykklasse viser	: PN 180
Designtemperatur	: 400°C
Anvendelsesområde	: Damp op til 180 bar
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type TA 28
Glasbeskyttelse	: Mica
Glaspakninger	: Grafit
Pinbolte	: 21 CrMoV511
Møtrikker	: 24 CrMo5
Tilslutning	: Afhængig af valgte afspærringsarmatur.

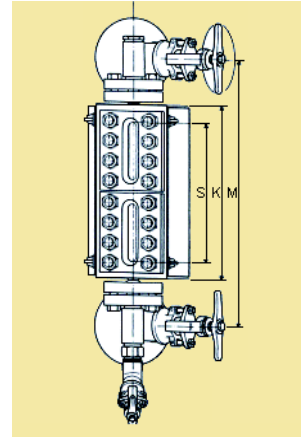

Væskestandsarma-

Armaturer og tilbehør.

GENERELT			
Varenr.	RAV eller DVK2	Betjening	Udførelse
	Se under vandstansarmaturer		


Vandstandsvisere

Varenr.	Størrelse	DIMENSIONER(mm)			CENTERAFST.(mm)
		Skuelængde	Viserlængde	Glaslængde	minimum*
35303521	2 x 1	233	290	113	423
35303531	3 x 1	369	426	113	559
35303541	4 x 1	505	562	113	695
35303551	5 x 1	641	698	113	831
35303561	6 x 1	777	834	113	967

- Varianter:
- \*C-C for DVK 2 haner
  - Ved tryk over 80 bar anbefales 2 x afspærringsventiler.
  - Kontrakugleventiler.
  - Med belysning.

- Ved bestilling oplys:
- Medie, tryk og temperatur,
  - Flangetilslutning og centerafstand,
  - Specielle hanefunktioner,
  - Ønsket dokumentation.

# Væskestandsarmaturer

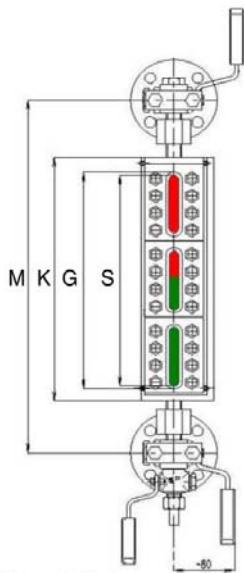

Vist med DA-hænder

## Klinger vandstandsarmatur, transparent

Type : KT75

### BiColour - 2 farvet rød/grøn visning

Anvendelse: mættet damp op til 75bar.

- \* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".
- \* Slag- og slidstærk overflade.
- \* Bestandig mod høje temperaturer.

### Generelle data

Type	: KT75
Materiale	: Stål A 105 N
Trykklasse viser	: PN 160
Anvendelsesområde:	Mættet damp 75bar 291°C
Transparent glas	: Hærdet borosilikatglas, type B
Glasbeskyttelse	: Mica
Glaspakninger	: Grafit
Tilspænding bolte	: 80Nm kold, 72Nm i drift
Belysning	: IP65
Tilslutning	: Afhængig af valgte afspærringsarmatur.

## Armaturer og tilbehør.

GENERELT			
Varenr.	Type DA eller DVK2	Betjening	Udførelse
	Se under vandstandsarmaturer		

## Vandstandsvisere

Varenr.	Størrelse	DIMENSIONER(mm)			CENTERAFST.(M)
		Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde(G)	minimum (mm)
	1 x 2	115	180	140	313
	1 x 3	140	205	165	338
	1 x 4	165	230	190	363
	1 x 5	195	230	220	393
	1 x 6	225	290	250	423
	1 x 7	255	320	280	453
	1 x 8	295	360	320	493
	1 x 9	315	380	340	513
	2 x 4	372	437	190	570
	2 x 5	432	497	220	630
	2 x 6	492	557	250	690
	2 x 7	552	617	280	750
	2 x 8	632	697	320	830
	2 x 9	672	737	340	870
	3 x 6	759	824	250	957
	3 x 7	849	914	280	1047
	3 x 8	969	1034	320	1167
	3 x 9	1029	1094	340	1227
	4 x 7	1146	1211	280	1344
	4 x 8	1306	1371	320	1504
	4 x 9	1386	1451	340	1584
	5 x 7	1443	1508	280	1641


Varenr.	DIMENSIONER(mm)				CENTERAFST.(M)
	Størrelse	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	Glaslængde(G)	minimum (mm)
	5 x 8	1643	1708	320	1841
	5 x 9	1743	1808	340	1941
	6 x 8	1980	2045	320	2178
	6 x 9	2100	2165	340	2298
	7 x 8	2317	2382	320	2515
	7 x 9	2457	2522	340	2655
	8 x 9	2814	2879	340	3012

Varianter: - Specielversioner

Ved bestilling oplys:

- Medie,tryk og temperatur,
- Flangetilslutning og centerafstand,
- Specielle hanefunktioner,
- Ønsket dokumentation.

## Væskestandsarmaturer

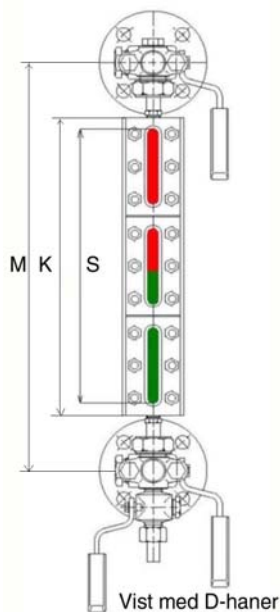

**Klinger vandstandsarmatur, transparent** Type : **KT25**

**BiColour - 2 farvet rød/grøn visning**

**Anvendelse:** mættet damp op til 25bar.

- \* Leveres med originale Klinger borosilikatglas "ekstra hærdet".
- \* Slag- og slidstærk overflade.
- \* Bestandig mod høje temperaturer.

### Generelle data

**Type** : **KT25**  
**Materiale** : **Stål A 105 N**

Trykklasse viser : PN 40  
 Anvendelsesområde : Mættet damp 25bar  
 225°C

Transparent glas : Hærdet borosilikatglas, type B  
 Glasbeskyttelse : Mica  
 Glaspakninger : Grafit

Tilspænding bolte : 70Nm

Belysning : IP65

Tilslutning : Afhængig af valgte afspærringsarmatur.

Armaturer og tilbehør.

GENERELT			
Varenr.	Type D eller DA	Betjening	Udførelse
	Se under vandstandsarmaturer		

Vandstandsvisere

Varenr.	Størrelse	DIMENSIONER(mm)		CENTERAFST.(M)	
		Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	min.(mm) D-Hane	min.(mm) DA-Hane
	1 x 1	93	128	230	260
	1 x 2	118	153	255	285
	1 x 3	143	178	280	310
	1 x 4	168	203	305	335
	1 x 5	198	233	335	365
	1 x 6	228	263	395	395
	1 x 7	258	293	395	425
	1 x 8	298	333	435	465
	1 x 9	318	353	455	485
	2 x 4	373	408	510	540
	2 x 5	433	468	570	600
	2 x 6	493	528	630	660
	2 x 7	553	588	690	720
	2 x 8	633	668	770	800
	2 x 9	673	708	810	840
	3 x 6	758	793	895	925
	3 x 7	848	883	985	1015
	3 x 8	968	1003	1105	1135
	3 x 9	1028	1063	1165	1195
	4 x 7	1143	1470	1280	1310
	4 x 8	1303	1338	1440	1470
	4 x 9	1383	1418	1520	1550
	5 x 7	1438	1473	1575	1605

## Væskestandsarmaturer

Varenr.	DIMENSIONER(mm)			CENTERAFST.(M)	
	Størrelse	Skuelængde(S)	Viserlængde(K)	min.(mm) D-Hane	min.(mm) DA-Hane
	5 x 8	1638	1673	1775	1805
	5 x 9	1738	1773	1875	1905
	6 x 8	1980	2008	2110	2140
	6 x 9	2093	2128	2230	2260
	7 x 8	2308	2343	2445	2475
	7 x 9	2448	2483	2585	2615

Varianter: - Specielversioner

Ved bestilling oplys:

- Medie,tryk og temperatur,
- Flangetilslutning og centerafstand,
- Specielle hanefunktioner,
- Ønsket dokumentation.